

# SOFIA



Die SOFIA-Auslegerserie wurde eigens für die Schréder FLEXIA-Leuchtenreihe gestaltet.

Ihr elegantes, geschwungenes Design fügt sich perfekt in jede urbane Beleuchtung ein.

Der Ausleger wird mittels einer einzigartigen patentierten Befestigung, die für eine ästhetische Integration des NEMA- oder Zhaga-Sockels konzipiert wurde, mit der Oberseite der FLEXIA-Leuchte verbunden.

Die SOFIA-Serie umfasst zwei Größen und diverse Konfigurationen (einfach, doppelt, Ansatz & Wand). Dank verschiedener Verbindungsoptionen wird der Ausleger den meisten Anforderungen gerecht.

Der SOFIA-Ausleger wird aus Aluminiumguss gefertigt und ist in allen Schréder-Standardfarben erhältlich. Die SOFIA-Serie ist für die in EN40 definierten Lasten zugelassen und kann für die CE-Kennzeichnung an Masten montiert werden.

## Technische Informationen

### ALLGEMEIN

Gehäuse	Aluminiumguss
Ausführung	Polyester-Pulverbeschichtung
Farbe	AKZO 900 grau Sand Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage



Inklusive Einziehdraht Ja, für Mastaufsatzversionen

Beschichtung für Auf Anfrage erhältlich  
den Einsatz in Küstenregionen

### ABMESSUNGEN



L1	1200 mm   47"	L3	400 mm   15"
L2	445 mm   17"	Ø2	60 mm   2"
Ø1	76 mm   3"		

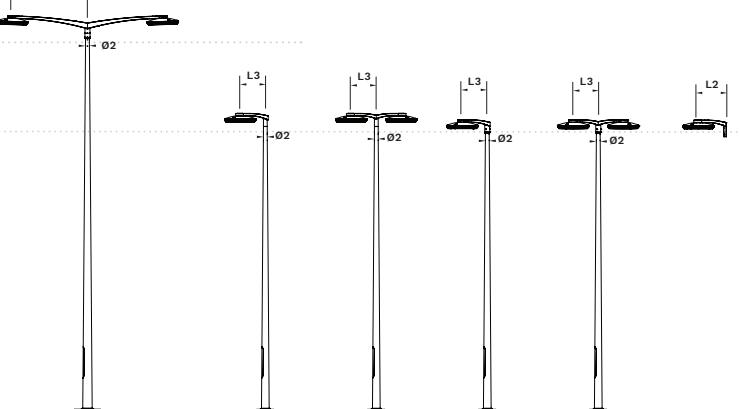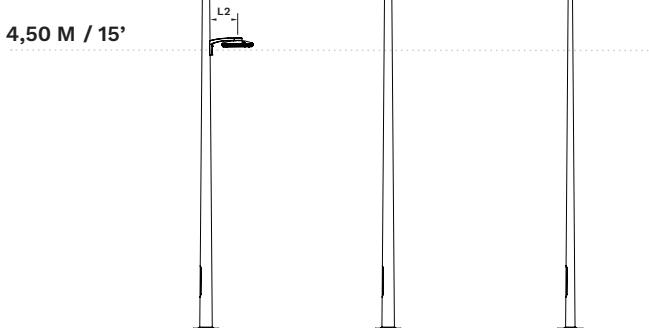

## PRODUKTVARIANTEN

Typ	Länge (mm)	Bestellcode	Zum Mast			Wand	Zur Leuchte
			Durchmesser (mm)	Einschub (Steckteil)	Überschub (Aufnahme)		
Einzel Überschub Ø 60	400	SOF110P	Ø 60		X		X
Einzel Einschub Ø 60	400	SOF115P	Ø 60	X			X
Doppelt Überschub Ø 60	400	SOF210P	Ø 60		X		X
Doppelt Einschub Ø 60	400	SOF215P	Ø 60	X			X
Einzel Überschub Ø 60	1200	SOF120P	Ø 60		X		X
Einzel Einschub Ø 76	1200	SOF125P	Ø 76	X			X
Doppelt Überschub Ø 60	1200	SOF220P	Ø 60		X		X
Doppelt Einschub Ø 76	1200	SOF225P	Ø 76	X			X
Ansatz & Wand	445	SOF010P	Ansatz > Ø 65			X	X

Hinweis: Diese Informationen sind mit der jeweiligen technischen Zeichnung zu kombinieren.

## LEUCHTENKOMPATIBILITÄT

Typ	Länge (mm)	Bestell-code	FLEXIA (keine Befestigung) FO
SOFIA Top einzeln Überschub Ø 60	400	SOF110P	X
SOFIA Top einzeln Einschub Ø 60	400	SOF115P	X
SOFIA Top doppelt Überschub Ø 60	400	SOF210P	X
SOFIA Top doppelt Einschub Ø 60	400	SOF215P	X
SOFIA Top einzeln Überschub Ø 60	1200	SOF120P	X
SOFIA Top einzeln Einschub Ø 76	1200	SOF125P	X
SOFIA Top doppelt Überschub Ø 60	1200	SOF220P	X
SOFIA Top doppelt Einschub Ø 76	1200	SOF225P	X
SOFIA Ansatz & Wand	445	SOF010P	X

x = standardmäßig erhältlich



## INFORMATIONEN FÜR EN40-BERECHNUNG

Name	Bestell-code	Typ	Länge (mm)	Druck-mittelpunkt an X (mm)	Druck-mittelpunkt an Z (mm)	Endpunkt Halterung an X (Befestigungs-punkt - mm)	Endpunkt Halterung an Z (Befestigungs-punkt - mm)	CxS (m <sup>2</sup> )	Gewicht (kg)
SOFIA Top einzeln Überschub & Einschub Ø 60	SOF110P & SOF115P	Einfach	400	150	150	400	170	0,04	4
SOFIA Top doppelt Überschub & Einschub Ø 60	SOF210P & SOF215P	Doppelt	400	195	162	400	170	0,062	4
SOFIA Top einzeln Überschub Ø 60 & Einschub Ø 76	SOF120P & SOF125P	Einfach	1200	430	250	1200	320	0,1	8,5
SOFIA Top doppelt Überschub Ø 60 & Einschub Ø 76	SOF220P & SOF225P	Doppelt	1200	495	265	1200	320	0,184	13
SOFIA Ansatz & Wand	SOF010P	Ansatz & Wand	445	190	85	445	115	0,04	2

