


THYLIA

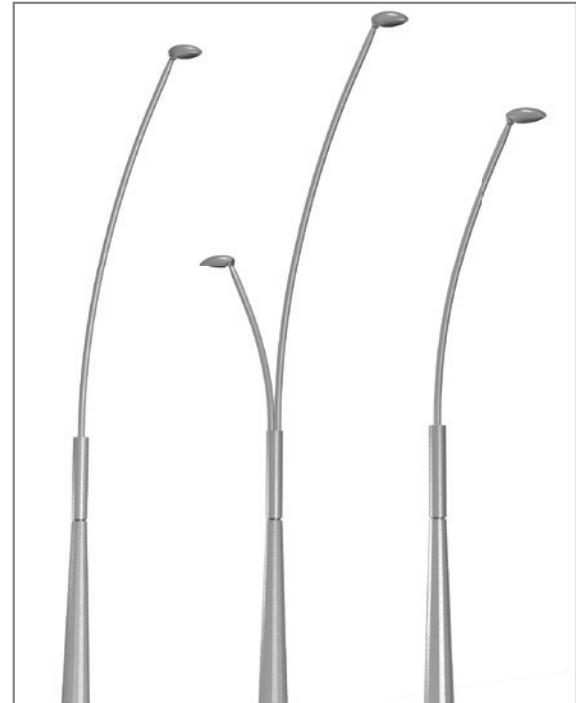

Der einzigartig gestaltete THYLIA Mast in Kombination mit einer unserer Leuchten (wie TECEO) ist seit vielen Jahren exklusiv bei Schréder. Die Serie ist perfekt für die Beleuchtung von Straßen, Fußgängerzonen oder Plätzen.

Das Standardangebot besteht aus einem Basisteil, das in 4 verschiedenen Designmaterialien erhältlich ist, kombiniert mit geraden oder gebogenen Armen. Auf einem Sockel können ein, zwei, drei oder vier Arme montiert werden. Zur Verfügung stehen ein facettierter Stahlsockel und eine Stahlwandhalterung. Das THYLIA-Sortiment ist in 2 Materialien erhältlich: verzinkter Stahl und Gusseisen. Die schier unendliche Zahl an Kombinationsmöglichkeiten wird in jeder Schreder-Farbe angeboten. Die THYLIA-Reihe ist für die in EN40 definierten Lasten zertifiziert und verfügt über die CE-Kennzeichnung*.

* nur bei stahlverzinkten Varianten - die Gusseisenausführungen unterliegen nicht der Norm EN40.

Technische Informationen


ALLGEMEIN

Gehäuse	Galvanisierter Stahl Gusseisen
Ausführung	Polyester-Pulverbeschichtung
Farbe	AKZO 900 grau Sand Jede RAL- oder AKZO-Farbe auf Anfrage

Beschichtung für den Einsatz in Küstenregionen	Ja
Option	DIN Schiene

ABMESSUNGEN

L1 TECEO 1	1550mm	L4 TECEO 1	770mm
L2 TECEO 1	1325mm	L5 TECEO 1	1280mm
L3 TECEO 1	270mm	L6 TECEO 1	990mm

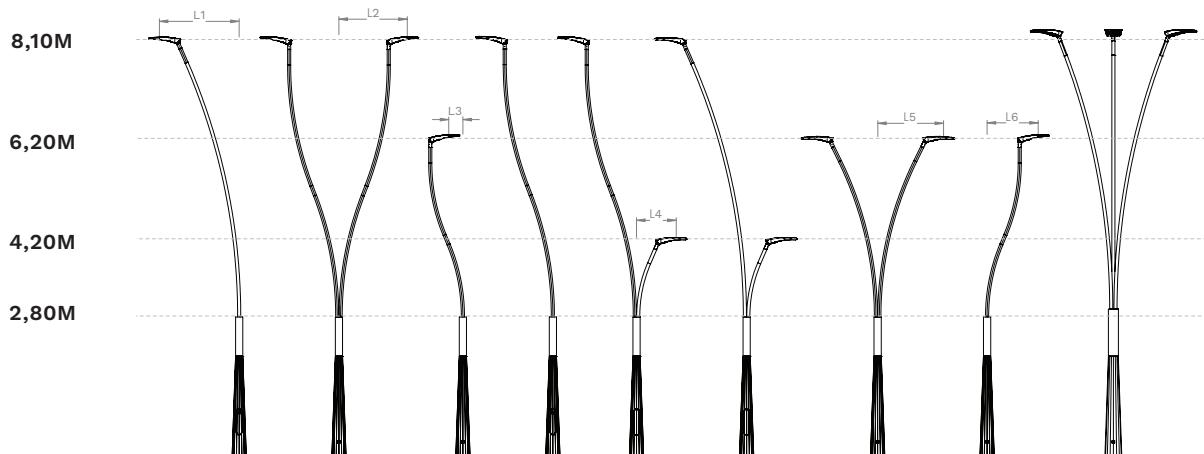

PRODUKTVARIANTEN

Mast	Masthöhe	Variante(n)	Bestellcode	Höhe							
				1,60m (Gesamt 4,20m)		3,60m (Gesamt 6,20m)			5,50m (Gesamt 8,10m)		
Gerade	1 gebogen	Gerade	1 gebogen	2 gebogen	Gerade	1 gebogen	2 gebogen				
THYLIA Standard Stahl E[AR]	2,80m	1 senkrecht	THY111P	THY216P	THY213P	THY217P	THY212P	THY214P	THY218P	THY211P	THY215P
		2 senkrechte	THY112P								
THYLIA Glatt Gusseisen E[F]	2,80m	1 senkrecht	THY441P	-	THY241P	-	THY242P	THY244P	-	THY243P	THY245P
		2 senkrechte	THY442P								
THYLIA Strukturiert Gusseisen E[fs]	2,80m	1 senkrecht	THY443P	-	THY241P	-	THY242P	THY244P	-	THY243P	THY245P
		2 senkrechte	THY445P								
THYLIA Maxi Stahl E[AR]	2,90m	3 senkrechte	THY113P	-	THY241P	-	THY242P	THY244P	-	THY243P	THY245P
THYLIA Wand	-	4 senkrechte	THY114P								
THYLIA Wand	-	1 senkrecht	THY510P	1 gebogen - 1,70m							


Hinweis: Diese Informationen sind mit der jeweiligen technischen Zeichnung zu kombinieren

LEUCHTENKOMPATIBILITÄT

Type	TECEO S & TECEO 1	Mastaufsatzt 60mm mit 6 Schrauben (Ø42)	THYLIA	Auf Anfrage für andere Leuchten adaptierbar (je nach mechanischer Beständigkeit)
Alle THYLIA-Maste	O	X		

x = Standardmäßig erhältlich

o = Auf Anfrage

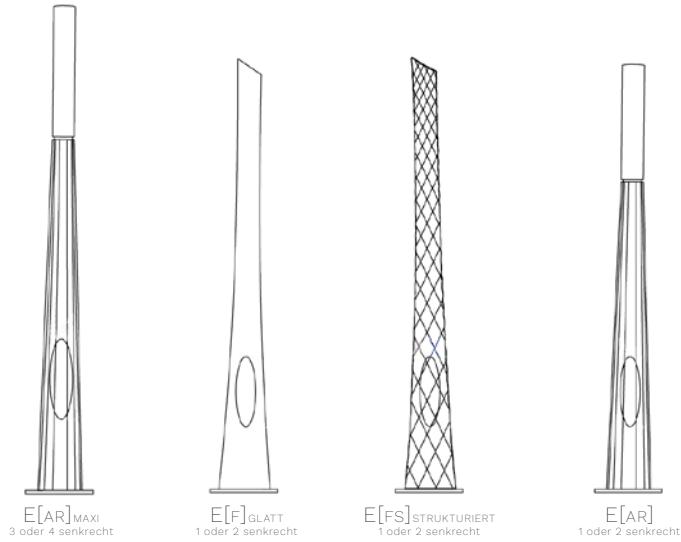

INFORMATIONEN FÜR EN40-BERECHNUNG

THYLIA Konfiguration	Bestellcode	Maximal zulässige Windzone*
THYLIA Standard - Galvanisierter Stahl E[AR] 1 senkrecht	THY111P	31m/s - Kat. 1
THYLIA Standard - Galvanisierter Stahl E[AR] 2 senkrechte	THY112P	31m/s - Kat. 1
THYLIA Maxi - Galvanisierter Stahl E[AR] 3 senkrechte	THY113P	31m/s - Kat. 1
THYLIA Maxi - Galvanisierter Stahl E[AR] 4 senkrechte	THY114P	31m/s - Kat. 1
THYLIA Glatt - Gusseisen E[F] - 1 & 2 senkrecht(e)		Nicht der Norm EN40 unterworfen
THYLIA Strukturiert - Gusseisen E[fs] - 1 & 2 senkrecht(e)		

*Geprüfter Widerstand für die ungünstigste Konfiguration (Maste bis zu einer Gesamthöhe von 8,10m) mit einer THYLIA-Leuchte

